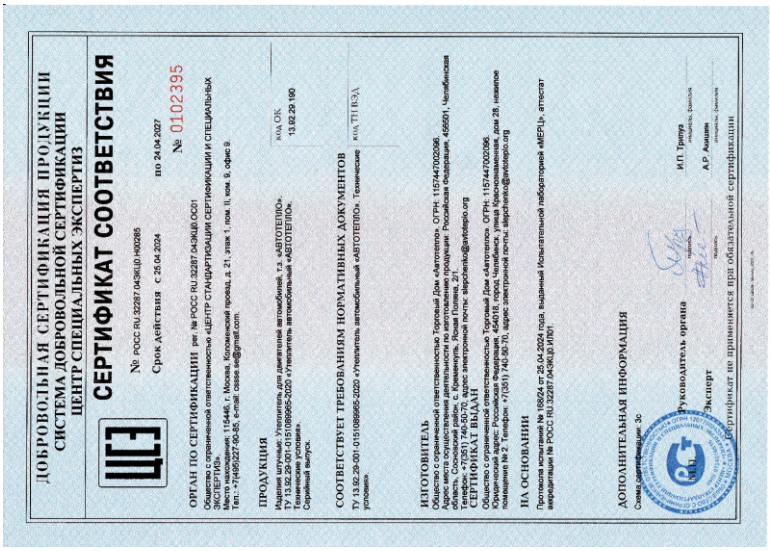


ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32287.04ЭКЦ0.Н00285
Срок действия с 25.04.2024 по 24.04.2027
№ 0102395

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32287.04ЭКЦ0.ОС01
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ СЕРТИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»
Место нахождения: 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 21, этаж 1, пом. II, ком. 5, офис 9.
Тел.: +7(495)227-90-85, e-mail: cesse.se@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Автотепло».
Место нахождения: Россия, 454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.28, нежилое помещение № 2.
Место осуществления деятельности: Россия, 454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.28, нежилое помещение № 2.

ПРОДУКЦИЯ
Изделия штучные. Утеплитель для двигателей автомобилей, г.з. «АВТОТЕПЛО».
ТУ 13.92.29-001-01510899965-2020 «Утеплитель автомобильный «АВТОТЕПЛО». Технические условия»
Серийный выпуск.
код ОК 13.92.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 13.92.29-001-01510899965-2020 «Утеплитель автомобильный «АВТОТЕПЛО». Технические условия»
код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Автотепло». ОГРН: 1157447022066.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 456501, Челябинская область, г. Пласт, ул. Краснознаменная, д. 28, нежилое помещение № 2.
Телефон: +7(351) 740-50-70, e-mail: электронный почтовый ящик: stepchenko@avtoteplo.org
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Автотепло». ОГРН: 1157447022066.
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, дом 28, нежилое помещение № 2. Телефон: +7(351) 740-50-70, адрес электронной почты: stepchenko@avtoteplo.org

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 16824 от 25.04.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «МЕРЦ», аттестат аккредитации № РОСС RU.32287.04ЭКЦ0.И001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с

Руководитель органа — И.П. Трипуз
Эксперт — А.Р. Аршин
Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
регистрационный № РОСС RU.32298.04ЦСБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32298.04ЦСБ0.ОС1.00149 № 000158

ЗАЯВИТЕЛЬ — Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Автотепло». Место нахождения: Россия, 454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.28, нежилое помещение № 2. ОГРН 1157447022066, телефон: +7(351)740-50-70, адрес электронной почты: info@avtoteplo.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Автотепло». Место нахождения: Россия, 454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.28, нежилое помещение № 2.Место осуществления деятельности: Россия, 454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д.28, нежилое помещение № 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — Орган по сертификации продукции ООО «ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ СЕРТИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ». Место нахождения: Россия, 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 21, этаж 1, пом. II, ком. 9, офис 9. Телефон: Тел.: +7(495)227-90-85. E-mail: cesse.se@gmail.com. Аттестат рег. № РОСС RU.32298.04ЦСБ0.ОС01

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ — Утеплитель автомобильный «АВТОТЕПЛО» с покрытием из ткани термостойкой марки РТ-11-606. ТУ 13.92.29-001-01510899965-2020 и с теплоизоляционного материала (ваты) марки МКРР-130 ГОСТ 23619-79. Серийный выпуск по ТУ 13.92.29-001-01510899965-2020.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ — Класс пожарной опасности материалов КМ0: группа негорючих материалов - НГ по ГОСТ 30244-94 (метод 1)

код ОКПД 2 13.92.29.190
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ — Протокол испытаний № 1445/П25 от 15.07.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «ЭПБ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.32298.04ЦСБ0.ИЛ011).

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ — Заявка на сертификацию, протоколы испытаний, сведения о материалах, акты по сертификации и иные документы, относящиеся к данной продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.07.2025 ПО 17.07.2028

Руководитель — И.П. Трипуз
Эксперт (эксперт-аудитор) — А.Р. Аршин



АВТОМОБИЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ "АВТОТЕПЛО"

Патентообладатель(ли): Сулин Мухтар Сафиоллич (RU)
Автор(ы): Сулин Мухтар Сафиоллич (RU)

Заявка № 2011134237
Приоритет полезной модели 15 августа 2011 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 июня 2012 г.
Срок действия патента истекает 15 августа 2021 г.

Руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности
Б.П. Симонов

ПАТЕНТ
НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
№ 117519

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АВТОТЕПЛО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОГНЕСТОЙКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Сканируйте QR-code и узнайте больше о нас



- не подлежит стирке
- только сухая чистка
- хранить в сухом месте

АВТОТЕПЛО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОГНЕСТОЙКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

www.avtoteplo.org
г. Челябинск, ул. Краснознаменная, 28
8 (800) 500-43-74, (351) 216-31-61

Руководство по эксплуатации

Данное руководство содержит технические данные, а также рекомендации по эксплуатации утеплителя для двигателя автомобиля «Автотепло» (далее - утеплитель).

ОПИСАНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ

Утеплитель представляет собой швейное изделие, изготовленное из муллитокремнеземистой ваты и кремнеземной ткани, и предназначенное для теплоизоляции автомобильных двигателей в холодное время года.

Утеплители изготавливаются различных размеров и форм в зависимости от марки автомобиля, для которого они предназначены, и подразделяются по номерам. Разрешается допустимая погрешность в размерах и весе утеплителя.

Технические данные

Материалы:

Наименование материала	Обозначение нормативной документации	Назначение материала
Муллитокремнеземистая вата МКРР-130	ГОСТ 23619	Утеплительная прокладка
Ткань кремнеземная (ткань стеклянная) КТ-11-30К(88)	ТУ BY 300059047.040-2020	Верх утеплителя
Нитки стекловолокнистые	По действующей НД	Прошивание и выстегивание

Примечание: допускается применять аналогичный материал по другой НД, в том числе импортный, обеспечивающий качество и безопасность изделия.

МАРКИРОВКА

Каждый утеплитель имеет следующую маркировку:

1. На верхнем слое утеплителя:
- наименование изделия;
- номер изделия;
- обозначение технических условий изделия;
- наименование предприятия – изготовителя;
- юридический адрес предприятия – изготовителя;
- штамп производственной бригады изготовителя.

2. На фирменном пакете:
- товарный знак предприятия – изготовителя;
- наименование изделия;
- контактная информация предприятия – изготовителя;
- номер изделия (указан на стикере/наклейке).

Маркировка должна быть четкой, легкочитаемой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Утеплитель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Фирменный пакет	1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Утеплитель хранить в сухом, защищённом от света месте, в полиэтиленовом пакете, без воздействия на него колющих и режущих предметов, чтобы исключить нарушение общей целостности изделия.

Перед эксплуатацией утеплитель очистить сухой щеткой от возможной пыли, а также провести осмотр на наличие повреждений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Утеплитель нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. При хранении, транспортировке и применении в окружающую среду вредные примеси не выделяет и не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

Работа с изделием не требует применения специальных средств индивидуальной защиты, но для удобства установки они могут быть использованы.

! Стирка изделия не допускается. Исключительно сухая чистка.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца со дня продажи при соблюдении условий хранения и рекомендаций по эксплуатации, установленных настоящим руководством.

Механические повреждения не являются гарантийным случаем.

*Неограниченный срок службы при правильном хранении изделия (см. раздел Хранение).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- открыть крышку моторного отсека (капот) (рис. 1);
- разложить утеплитель на двигатель (чтобы не мешал свободному закрытию капота) (рис. 2);
- при необходимости подогнуть одеяло под размеры подкапотного пространства (рис. 3);
- закрыть крышку моторного отсека (капот).


Рис. 1


Рис. 2


Рис. 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- утеплитель предназначен для эксплуатации в холодное время года при понижении температуры окружающей среды ниже +5°С;
- утеплитель может находиться в моторном отсеке в холодное время года постоянно: как во время «прогрева» двигателя, так и во время движения автомобиля и его стоянки;
- в теплое время года (от +5 °С), во избежание перегрева двигателя, необходимо убрать утеплитель из моторного отсека;
- в случае наличия повреждений на верхнем слое утеплителя, рекомендуем воздержаться от дальнейшего его использования, т.к. нарушена общая целостность изделия.

УТЕПЛИТЕЛЬ «АВТОТЕПЛО»

- запатентован;
- прошел испытания по определению класса пожарной опасности, ему присвоена группа негорючих материалов – НГ по ГОСТ 30244-94;
- обладает высокой теплоизоляционной эффективностью, что обеспечивает экономию топлива и быстрый прогрев салона за счет сокращения времени прогрева автомобиля;
- способствует исчезновению наледи на капоте;
- устойчив к воздействию кислот и щелочей;
- быстрая и простая установка.